




FILTRAZIONE DI PROCESSO
PROCESS FILTRATION



FILTREC[®]
Technical Filtration

serie
IFS-RHR

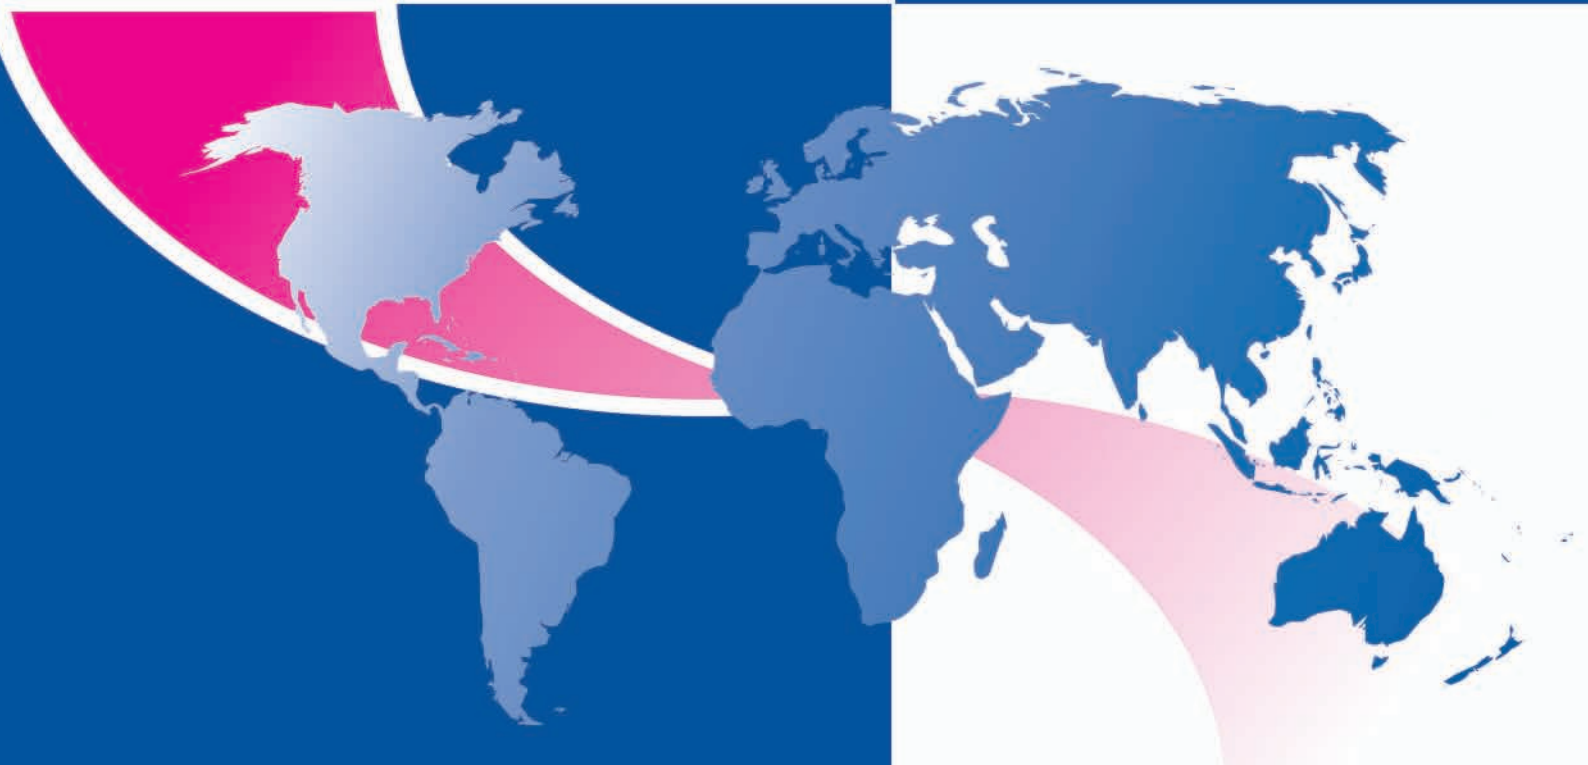

Serie IFS-RHR

Filtri simplex in linea Inline simplex filter



CORPO FILTRO

Descrizione:**Portata massima:****Pressione max di esercizio:****Conessioni:****Valvola by-pass :****Indicatore intasamento:****Temperatura di esercizio:****Materiali:****Davit:**

ELEMENTO FILTRANTE

Setto filtrante:**Pressione di collasso:**

FILTER HEAD

Description:**Max flow rate:****Max working pressure:****Port connections:****By-pass:****Indicator:****Working temperature:****Materials:****Davit:**

FILTER ELEMENT

Filter media:**Collapse pressure:**

Caratteristiche tecniche

Filtri a corpo singolo, elemento filtrante a cartuccia, senso di filtrazione esterno-interno.

4500 lt/min

25 Bar

ANSI, DIN, UNI

Taratura 3 Bar o senza valvola by-pass

Differenziale visivo elettrico, tarature 2 Bar

-30°C +90°C

- Acciaio al carbonio, Acciaio inox aisi 304 - 304L - 316 - 316L
- Guarnizioni: Buna-N compatibile secondo ISO 2943 con oli minerali (HH-HL-HM-HR-HV-HG) emulsioni acquose (HFAE-HFAS)
- Viton compatibile secondo ISO 2943 con fluidi sintetici (HS-HFDR-HFDU-HFDS)

Per flangia con peso superiore ai 15 Kg

Microfibra inorganica 3, 6, 10, 25 μ Carta 10, 25 μ Tela metallica 10, 25, 40, 50, 100, 250 μ

Secondo ISO 2941: 30 Bar

Technical Information

Single filter body, cartridge type elements, flow outside to inside

4500 lt/min (1190 gpm)

25 Bar (362.5 psi)

ANSI, DIN, UNI

3 Bar setting or without by-pass available

Differential visual electrical, 2 Bar (29 psi) setting

-30°C +90°C (-22°F +194°F)

- Body: carbon steel, stainless steel inox aisi 304 - 304L - 316 - 316L
- Seal: Buna-N compatible as per ISO 2943 with mineral oil (HH-HL-HM-HR-HV-HG) water oil emulsions (HFAE-HFAS)
- Viton compatible as per ISO 2943 with synthetic fluid (HS-HFDR-HFDU-HFDS)

For flange of weight superior to 15 Kg.

Microglass fiber 3, 6, 10, 25 μ Cellulose 10, 25 μ Wire mesh 10, 25, 40, 50, 100, 250 μ

As per ISO 2941: 30 Bar (435 psi)

Informazioni dimensionali Overall dimensions




	Dimensioni [mm] Dimensions [mm]													
	A	B	C	D	E	Ø F	G	H	I	L	Ø M	N	O	P
IFS-RHR-10	330	620	260	130	150	14	590	740	254	10	141	350	120	120
IFS-RHR-20	260	650	335	190	200		725	905	280		168	400		150
IFS-RHR-21		700	260	290	890		1125	343			14	219		
IFS-RHR-30		750	400	300	350		840	1075	407	18	273	500		
IFS-RHR-40	300	700	475	260	290	18	1350	1585	343	14	219	1000	120	200
IFS-RHR-31		800	400	400	350		1300	1540	534	18	356	900		
IFS-RHR-50		330	750	475	300		350	890	1125		407	273	500	
IFS-RHR-41	420	800	400		350		1080	1320	534		356	900		
IFS-RHR-51	400	1000	565	450	400	1375	1615	1670		1910		597	20	406
IFS-RHR-52														
IFS-RHR-60														

Figura 1 - Filtri flangiati con ingresso/uscita disassati

Figure 1 - Foot mounted with offset flanges

Figura 2 - Filtri Flangiati con ingresso/uscita in linea

Figure 2 - Foot mounted flanged filters in line

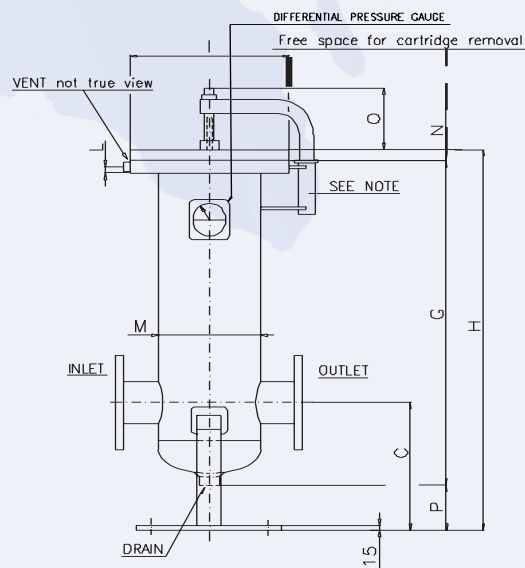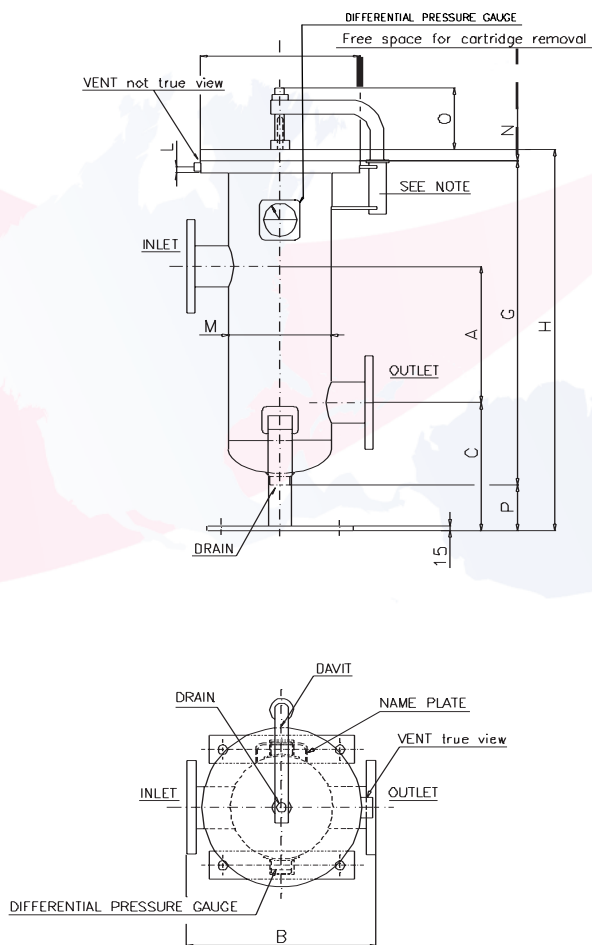

Dimensionamento del filtro *Filter size*

In funzione della portata e della connessione, selezionare la dimensione del corpo.

Le portate sono riferite a una cartuccia con 25μ in microfibra ed il relativo Dn, con olio minerale avente densità di $0,86 \text{ kg/dm}^3$ e viscosità cinematica di $30 \text{ mm}^2/\text{sec}$ (cSt).

Le portate sono espresse in Lt./min e riferite ad una perdita di carico pari a $D_p=0,35 \text{ bar}$ max. a filtro completo.

Select body dimensions according to flow rate and connection port type.

Flow rate is referred to a filter element with the following characteristics: 25μ fiberglass with $0,86 \text{ kg/dm}^3$ density and $30 \text{ mm}^2/\text{sec}$ (cSt) viscosity mineral oil.

Flow rates are expressed in Lt./min and referred to a differential pressure $D_p=0,35 \text{ bar}$ max ($5,075 \text{ psi}$ max) in complete filter.

Dn.	Grandezza Size										
	10	20	21	30	40	31	50	41	51	52	60
2"	200										
3"		300									
			400								
				600							
4"					700						
						1200					
5"							1400				
6"								2000			
6"									3000		
										3200	
8"											4300

Codici per l'ordinazione *Ordering information*

1) Grandezza nominale *Nominal size*

Codice Code	Schema Figure	Connessioni <i>Connections</i>				Volume olio Oil Volume (Lt)	Peso Weight (Kg)	Nr. Cartucce Nr. Cartridges	Cart. ricambio Repl. element	
		In/out	Vent	Drain	PDI					
IFS-RHR-10	1-2	2"				25	90	1	RHR- 500	
IFS-RHR-20						30	110		RHR- 660	
IFS-RHR-21		3"					35		128	RHR- 850
IFS-RHR-30							45		135	RHR-1300
IFS-RHR-40							125		200	2
IFS-RHR-31		4"	1/2" NPT-F	3/4" NPT-F	1/4" NPT-F	45	165	1	RHR-2600	
IFS-RHR-50		5"				160	325	3	RHR-1700	
IFS-RHR-41		6"				145	210	2	RHR- 850	
IFS-RHR-51						135	210	3		
IFS-RHR-52		8"				140	275			RHR-1700
IFS-RHR-60						150	225	3	RHR-2600	


2) Grado di filtrazione *Filtration ratings*

Codice Code	Materiale Media	Efficienza Efficiency
0	senza cartuccia no element	-----
G03 G06 G10 G25	microfibra inorganica microglass fiber	$b_3 \geq 200$ $b_6 \geq 200$ $b_{10} \geq 200$ $b_{25} \geq 200$
N10 N25	carta trattata resin impregnated cellulose	$b_{10} \geq 2$ $b_{25} \geq 2$
S10 S25 S40 S50 S100 S250	tela metallica wire mesh	----- ----- ----- ----- ----- -----


3) Guarnizioni *Seals*

Codice Code	Tipo Type
A	Abestos free
B	NBR
T	Teflon
V	Viton

A / T



V / B



4) Dimensione attacchi *Connection port size*

Codice Code	Attacchi Connection
2	2"
3	3"
4	4"
5	5"
6	6"
8	8"

5) Posizione attacchi *Connection position*

Codice Code	Attacchi Connection
L	Attacchi in linea Alignment connection
D	Attacchi disassati Out of alignment connection

Figura 2 / Figure 2


Figura 1 / Figure 1

6) Tipo attacchi *Connection port type*

Codice Code	Attacchi Connection port type
FU 10	Flangia PN. 10 UNI EN 1092-1
FU 16	Flangia PN. 16 UNI EN 1092-1
FA 150	Flangia ANSI 150 S.O.R.F.
FA 300	Flangia ANSI 300 S.O.R.F.
FD 16	Flangia PN. 16 DIN 2633
FD 25	Flangia PN. 25 DIN 2634

7) Indicatori *Indicators*

Codice Code	Tipo indicatore Indicator type	Taratura Setting
0	senza without	----
Z10	manometro differenziale visivo elettrico differential electrical visual gauge	2 Bar 29 psi

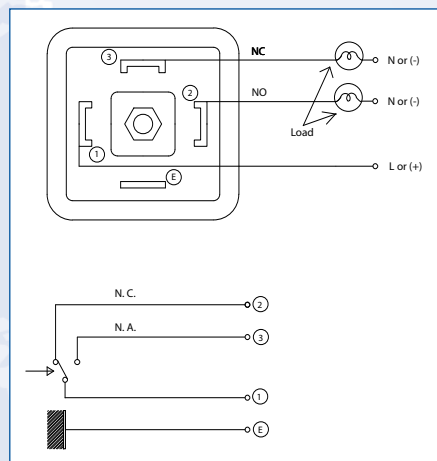

**Attacchi degli interruttori e
connessioni DIN**
Reed switches & DIN plug
connection

Specifiche Tecniche
Technical Specific.

Voltaggio Voltage 230V
Amperaggio Amperage 10A

Tipo SPDT
Type SPDT

28 VAC 0.25 A max
28 VDC 3 W max

Connettore DIN 43650
DIN Connector 43650

8) Materiale corpo *Housing material*

Codice Code	Materiale Material
CS	Acciaio al carbonio Carbon steel
SS	Acciaio inox aisi 304 Stainless steel
SSX	Acciaio inox aisi 316 Stainless steel
SSL	Acciaio inox aisi 304L Stainless steel
SSXL	Acciaio inox aisi 316L Stainless steel

9) Valv. by-pass *Bypass valve*

Codice Code	Tipo Type
5	Senza without
---	Taratura 3 Bar

Codici per l'ordinazione *Ordering information*

Filtro completo
Filter assembly

IFS-RHR

10	G10	V	3	L	FD16	Z10	CS	5
1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*

Cartuccia
Filter element

RHR


500	G10	V	5
1*	2*	3*	9*

Curve di portata Pressure drop charts


Le curve (secondo ISO 3968 classe B) sono ottenute con olio minerale avente viscosità di 30 cSt e densità di 0,86 Kg/dm³
 Per viscosità e densità diverse i dati variano, in prima approssimazione proporzionalmente.

Pressure drop charts as per ISO 3968 class B. 30 cSt viscosity and 0,86 Kg/dm³ density mineral oil.



Filtro Housing

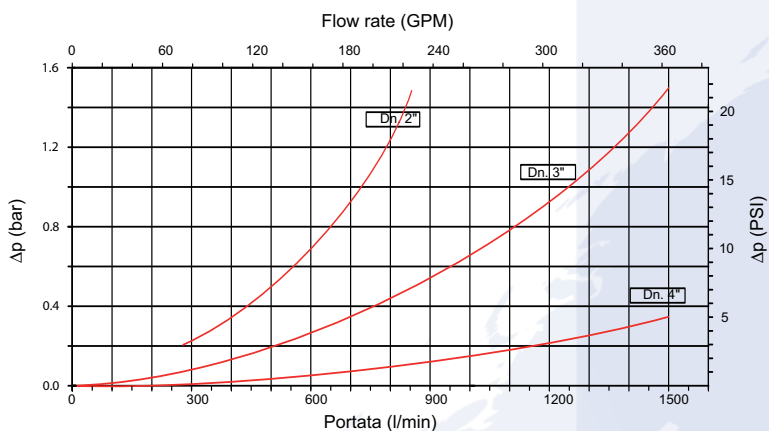



Filtro Housing

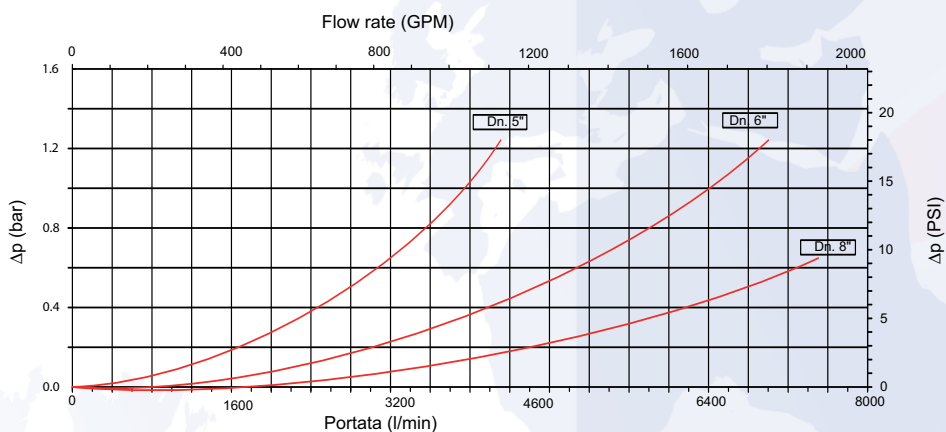



RHR 500

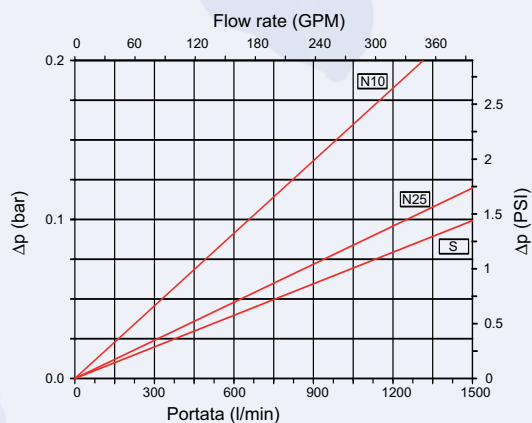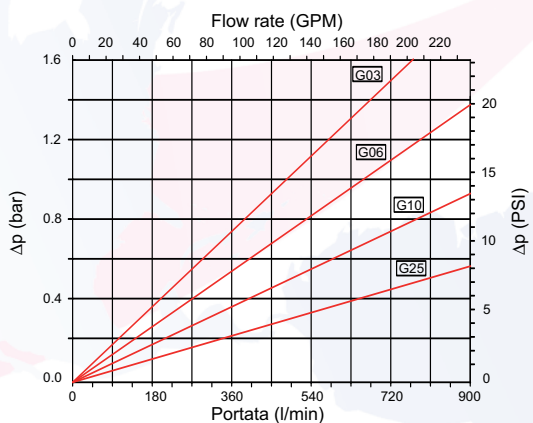



RHR 660

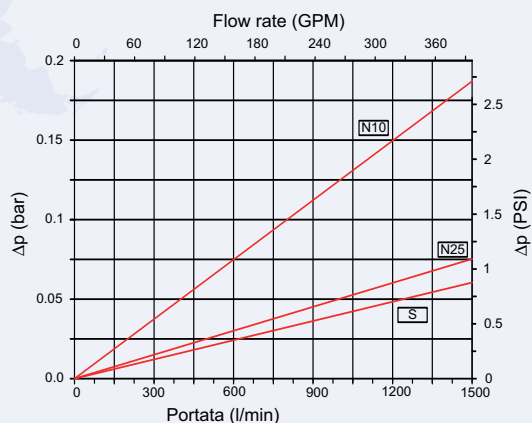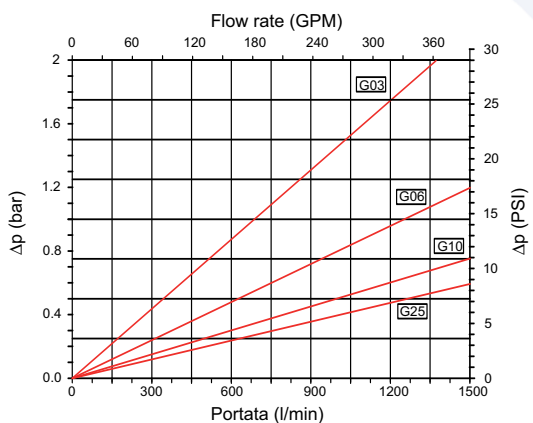



RHR 850

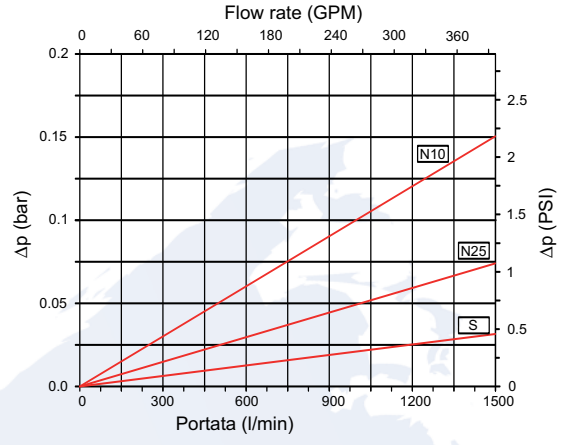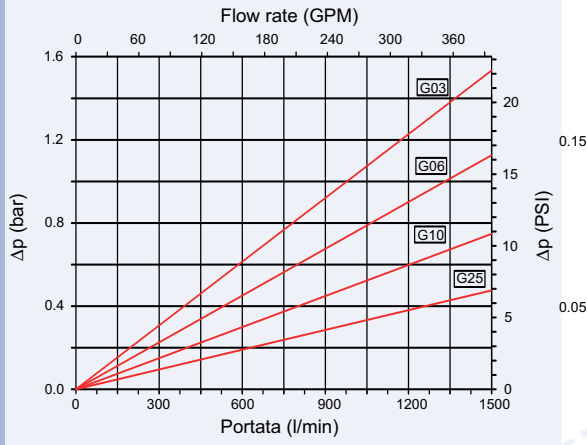



RHR 1300

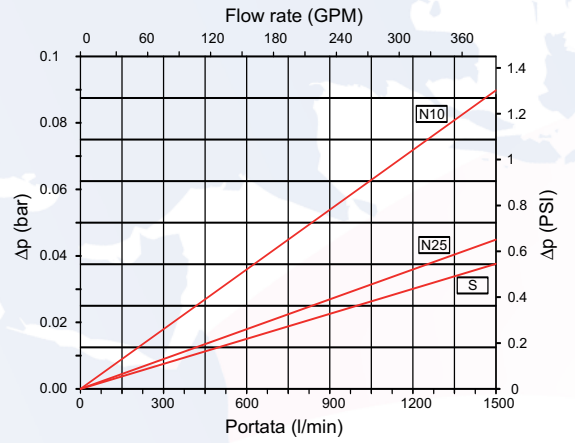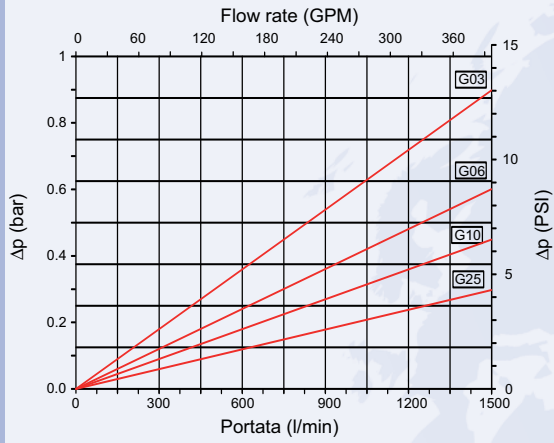

RHR 1700

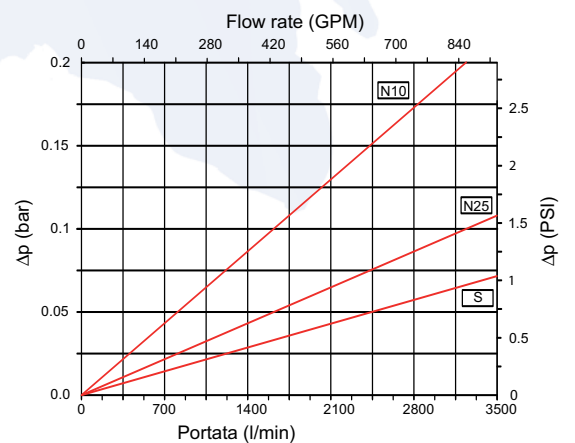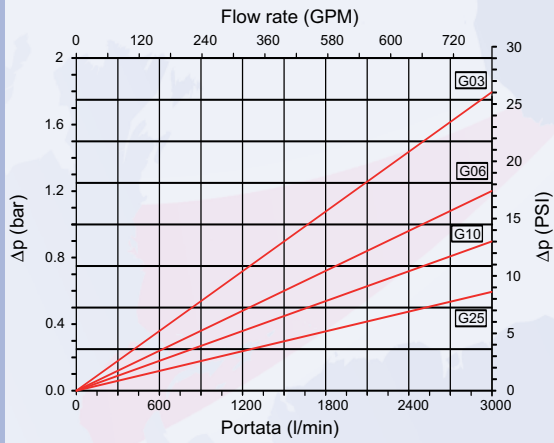

RHR 2600

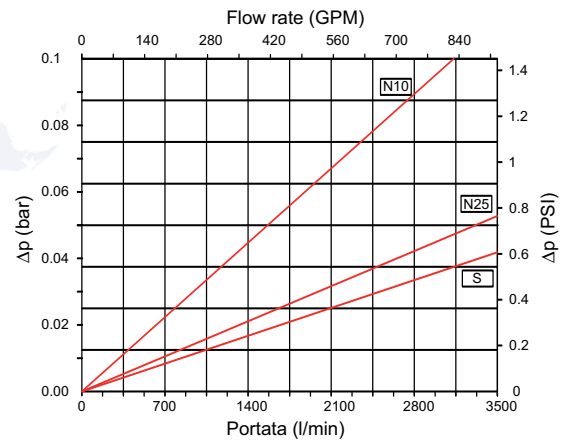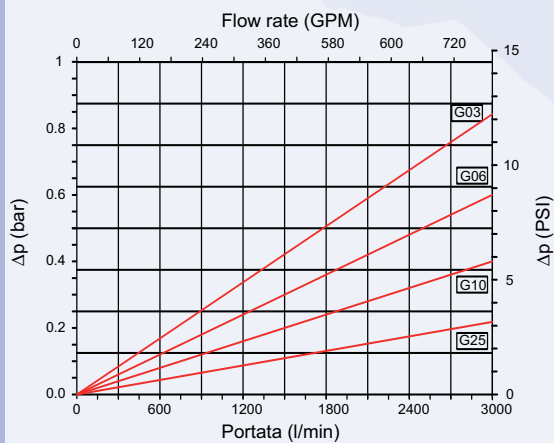

FILTREC S.p.A.
HEAD OFFICE - OVERSEAS OPERATIONS

25046 Cazzago San Martino (BS) Italy - Via E. Mattei, 28/30
Phone +39 030.7241039 - Fax +39 030.7240436
E-mail: info@filtrec.it - Web site: www.filtrec.com

FILTREC IBERICA S.L.
IN SPAIN, ANDORRA, PORTUGAL AND MOROCCO

Ctra. Sabadell a Mollet, km. 5 nave 14
08130 Sta. Perpétua de la Mogoda - (Barcelona) España
Phone +34 93 560 63 11 - Fax +34 93 560 38 62
E-mail: info@filtrec.es - Web site: www.filtrec.es

FILTREC ASIA PACIFIC Ltd.
IN AUSTRALIA - ASIA PACIFIC

P.O. Box 1345 - Clayton Vic 3168 Australia
Phone +61 3 9543 2633 - Fax +61 3 9543 7644
E-mail: info@filtrec.com.au - Web site: www.filtrec.com

FILTREC NORTH AMERICA Ltd.
IN U.S.A. - CANADA - MEXICO

Phone 1-888-FILTREC OR (705) 256-6622
Fax (705) 256-6064
E-mail: information@filtrec.net - Web site: www.filtrec.com

IN CANADA:

P.O. Box 696
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 5N2

IN THE UNITED STATES:

P.O. Box 1222
Sault Ste. Marie, Michigan
49783

FILTREC MIDDLE EAST FZC
IN MIDDLE EAST

P.O. Box 50047 - Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
Phone: +971 7 2660 488 - Fax: +971 7 2660 499
E-mail: info@filtrec.ae - Web site: www.filtrec.ae

www.filtrec.com